

Rodia®


rodiaatools.nl



**PROFESSIONELE ROESTVRIJSTALEN MACHINES EN
GEREEDESCAPPEN VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN**

BROCHURE **#2**

TEGELSNIJPLANKEN



TEGELZAAGMACHINES



TEGELBOORSYSTEMEN



Inhoud

Rodia® – Een introductie	3	Boorgeleider incl. vacuum nop	16
TEGELSNIJPLANKEN.	4	ECO Tegelboren.	17
Rodia® Viper	4	Dozenboor	17
Rodia® Spider Ultra	5	Centreerboor	17
Rodia® Raptor Tegelsnijsysteem.	6	Zeskantopname / M16	17
Rodia® Free Cut.	6	SDS-opname / M16	17
Geleidingsysteem 156 cm	6	Tegelboren accessoires	
Verlenging 170 cm	6	Watertank 1,1 ltr.	17
Breektang 6 mm	6	Watertank 5 ltr.	17
Breektang 12 mm	6	Watertank Rood 5 ltr.	17
Rodia® Raptor Tegelhandlingsystemen 7		Wateropvangring Cobra	17
Extension Kit Standaard	7		
Rodia® Raptor Tegelhandlingsystemen 8		ELECTROGEREEDSCHAPPEN	
Extension Kit Premium.	8		18
Optionele accessoires		Rodia® HS115	18
Rodia® PREMIUM snijwieltjes	9	Rodia® WGK 125	18
Rodia® TITANIUM snijwieltjes	9	Rodia® WGK125 incl. Watertank	
Werktafel	9	Rood 5 ltr.	18
Raptor Werktafel	9	Rodia® Natslijpset 750W	19
		Rodia® Supervoeger Maxititina	20
TEGELZAAGMACHINES	9	Accessoires tbv Rodia®	
Rodia® 250 RS Series	10	Supervoeger Maxititina	20
Rodia® 250 RS Series HiPOWER	11	Rodia® Sponsmachine Berta.	21
Rodia® 350 RS Series HiPOWER	12	Accessoires tbv Rodia®	
Optionele accessoires		Sponsmachine Berta.	21
PRCD schakelaar	13	Rodia® AutoMixer Premium	22
Tweedelige verlengset	13	Tegelzetters	22
Handwiel Aanvoer Systeem	13	Stucadoors	22
Roestvrijstalen zijtafel	13	Gardes.	22
Rollentafel 645 x 380 mm	13	Accessoires AutoMixer	
Wielenset met poten	13	Kuip zwart	22
		Kuip wit	22
TEGELBOORMACHINES	15	DIAMANTZAAGBLADEN	23
Rodia® FB 750W	14	CR-BLUE-7,5N	23
Rodia® UDK 68	14	CR-ORANGE-10N-ED	23
Tegelboorsets UDK 68	15	SEG-L-BLUE-10N	23
Tegelboorset 1	15	CR-RED-10N	23
Tegelboorset 2	15	CR-YELLOW-10N-SLOTTED	23
Tegelboorset 3	15	CR-GREEN-7,5N	24
Rodia® Tegelboren Premium.	16	CR-RED-5T	24
Accessoires		CR-YELLOW-ED Dry Easy Cut	24
Opbergkoffer	16	CR-RED-7,5T-ED	24
Dress steen	16	CUT & GRIND	24



 Informeer naar onze andere brochures: #1 'Handgereedschappen voor tegels, natuursteen en bouwmaterialen' en #3 'Machines en gereedschappen voor stenen en blokken'.



 Voor de Rodia® handelspartner stellen we kosteloos Rodia displays ter beschikking. Informeer naar de mogelijkheden!

INTRODUCTIE



Rodia® – Een introductie

Rodia® - Made in Holland

- Rodia® is een divisie van de Technology Systems Group, een groep bedrijven die al meer dan 35 jaar ervaring heeft in de productie van o.a.
- Zwaarlastbevestigingen in beton
- Steen- en blokzaagmachines
- Tegelzaagmachines
- Glaszaagmachines
- Betonboormachines
- Diamant boren etc.

De hoogwaardige Rodia® machines en gereedschappen worden in Nederlandse productiecentra ontwikkeld en geproduceerd voor de professionals in de bouw en de tegel- en natuursteenindustrie.

Rodia® - Kwaliteit

Rodia® heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en gebruikt voor de productie uitsluitend onderdelen en materialen van topkwaliteit. De roestvrijstalen zaagmachines met de krachtige hoogrendementsmotoren, superieure geleiding en topkwaliteit diamant zaagbladen staan garant voor hoge betrouwbaarheid, nauwkeurige zaagsneden, eenvoudig onderhoud en langere levensduur.

Rodia® - Service

Onze eigen Rodia® service afdeling, die

gehuysvest is in Zaltbommel, draagt zorg voor een correcte en snelle uitvoering van onderhoud of eventuele reparaties aan uw Rodia® machines en gereedschappen, zodat uw machine weer in optimale staat verkeert en weer snel inzetbaar is.

Rodia® - Innovatie

De Rodia® R&D afdeling is continue op zoek naar produktverbeteringen en naar nieuwe mogelijkheden. Nieuwe producten worden in samenwerking met meerdere marktpartijen ontwikkeld en uitvoerig getest. De recentste ontwikkelingen zijn de Rodia® 250RS en 350RS tegelzaagmachines met afneembare aluminium werktafel en de Rodia Viper lichtgewicht tegelsnijplanken met hogere breekkracht en een snijlengte tot 130 cm.

Rodia® – Stofvrij werken

Bij het bewerken van keramische tegels en/of natuursteen komt het kankerverwekkende kwartsstof vrij, dat in de ademzone van de gebruiker terecht kan komen. Rodia® ontwikkelt en produceert apparatuur en gereedschappen die voorzien zijn van watertoevoer. Met deze 'on-tool' beheersmaatregel blijft de blootstelling aan kwartsstof onder de wettelijke grenswaarde van 0,075 mg/m³. Zowel de Rodia® Tegelboormachine FB750W en de Rodia® Natslijpkap WGK125 zijn TNO goedgekeurde

gereedschappen. Inspectie SZW beoordeelt beide gereedschappen als een adequaat arbeidsmiddel die de blootstelling doeltreffend beheersen.

Rodia® – Diamant zaagbladen en tegelboren

Rodia® heeft een uitgebreid programma aan diamant zaagbladen voor het snel en precies zagen van verschillende soorten tegels, natuursteen, stenen en blokken. De combinatie van speciale bindingen en gebruik van topkwaliteit diamantkristallen zijn de basis van onze superieure Rodia® diamant zaagbladen en tegelboren voor hogere standtijden en precies zagen en boren in keramische tegels en natuursteen.

Rodia® – Assortiment

Naast de machines en gereedschappen voor tegels en natuursteen heeft Rodia® ook een uitgebreid programma aan handgereedschappen en diamant zaagmachines voor stenen en blokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rodia® brochure #1 "Handgereedschappen voor tegels, natuursteen en bouwmaterialen" en brochure #3 "Machines en gereedschappen voor stenen en blokken". U kunt ook onze vernieuwde website www.rodiaatools.nl raadplegen voor het complete assortiment.

Rodia® Viper

Professionele lichtgewicht tegelsnijplank voor het snijden en breken van keramische wand- en vloertegels



Voorzien van:

- Brede aanslag met schaalverdeling
- Uniek éénhands-bedienbare snij-en breekmechanisme voor snel en precies snijden en breken van de tegels
- Brede breekvoet voor grotere breekkracht
- Sterke, corrosiebestendige staal verchroomde geleideassen van Ø 20 mm
- Zelfsmerende bronzen glijlagers
- Verende breekplaten uit gehard aluminium
- Geïntegreerde tegelsteunen

Inclusief:

- Verstelbare zij-aanslag (links/rechts monteerbaar)
- Snijwiel Premium 10 mm
- Kunststof draagtas



Rodia® VIPER 95



Type		VIPER 75	VIPER 95	VIPER 130
Art.nr.		00.10.079	00.10.081	00.10.083
Breekkracht	[kg]	1.500	1.500	1.300
Snijlengte max.	[cm]	75	95	130
Diagonaal tegel max.	[cm]	53 x 53	67 x 67	92 x 92
Snijhoogte max.	[mm]	20	20	20
Afmetingen (L x B x H)	[cm]	97 x 32 x 16	117 x 32 x 16	152 x 32 x 16
Gewicht	[kg]	11,5	13	15,5

NIEUW

Rodia® Spider Ultra

Professionele tegelsnijplank voor het snijden en breken van grootformaat XL en XXL keramische wand- en vloertegels



Voorzien van:

- Uitklapbare brede aanslag met schaalverdeling
- Uniek snij-en breekmechanisme voor snel en nauwkeurig snijden en breken van de tegels
- Vernieuwde breekkrug voor nauwkeurige snedes
- Brede breekvoet voor grotere breekkracht
- Zeer sterke, corrosiebestendige staal verchroomde geleideassen van Ø 30 mm
- Zelfsmerende bronzen glijlagers
- Rollensysteem voor eenvoudig positioneren van de grote tegels
- Uitklapbare geïntegreerde tegelsteunen voor optimale ondersteuning
- Wielen en handgreep voor eenvoudig transport
- Robuust design voor langere levensduur

Inclusief:

- Verstelbare zij-aanslag (links/rechts monteerbaar)
- Snijwiel Titanium 10 mm

Bijzonderheden:

- Slechts éénmalig instellen van de breekvoet op basis van de dikte van de tegel (keuze positie I of II)



Rodia® Spider Ultra 155



Type SPIDER		ULTRA 105	ULTRA 130	ULTRA 155	ULTRA 185
Art.nr.		00.11.105	00.11.130	00.11.155	00.11.185
Snijlengte max.	[cm]	105	130	155	185
Snijlengte diagonaal	[cm]	70 x 70	90 x 90	110 x 110	130 x 130
Snijhoogte Pos. I	[mm]	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Snijhoogte Pos. II	[mm]	16 - 21	16 - 21	16 - 21	16 - 21
Breekkracht	[kg]	2.250	2.250	2.250	2.250
Afmetingen (L x B x H)	[cm]	145 x 33,5 x 20	170 x 33,5 x 20	195 x 33,5 x 20	225 x 33,5 x 20
Gewicht	[kg]	26,5	29	32,5	34,5
Beschermhoes		-	+	+	+

Rodia® Raptor Tegelsnijsysteem

Snijstelsysteem met koppelbare geleiderails voor grootformaat tegels tot 360 cm
Art.nr. 00.10.022



Voor het snijden en breken van grootformaat tegels. Tegeldikte: 3 - 10 mm. Voor gebruik met titanium snijwiel Ø10 of Ø22 mm.

Inclusief:

- 3 stuks geanodiseerd aluminium geleiderails van 120 cm
- Anti-slip rubber aan



- onderzijde van rails
- Snijrolletje van gezwart staal voorzien van 4 kunststof wielen
- Snijwielletjes Titanium Ø10

- en Ø22 mm
- Breektang
- Inbussleutel 4 mm
- Draagtas

Rodia® Free Cut

Geleidingsstelsysteem 156 cm
Art.nr. 50.10.400



Snijstelsysteem voor het snijden en breken van grootformaat keramische platen tot maximaal 326 cm in combinatie met gebruik van verlenging 170 cm.

Inclusief:

- Aluminium geleidingsrail 156 cm
- Snij-eenheid met 3 kogelgelagerde geleidingswielen en snijwiel Ø 16 mm
- Breektang voor platen tot 6 mm
- Kunststof koffer

Voorzien van:

- 3 rubberen zuignappen Ø 120 mm

Verlenging 170 cm
Art.nr. 50.10.401

Verlenging voor het Free Cut Snijstelsysteem 156 cm voor het snijden en breken van grootformaat keramische platen tot maximaal 326 cm. Snijlengte 170 cm.

Breektang 6 mm
Art.nr. 50.10.402

Breektang voor het Free Cut Snijstelsysteem voor het breken van grootformaat keramische platen tot 6 mm dikte.



Breektang 12 mm
Art.nr. 50.10.403

Breektang voor het Free Cut Snijstelsysteem voor het breken van grootformaat keramische platen van 6 tot 12 mm dikte.



Rodia® Raptor Tegelhandlingsystemen

STANDAARD Tegelhandlingsysteem voor grootformaat XXL tegels tot 360 cm

Art.nr. 80.00.037




Het Rodia® Raptor Tegelhandlingsysteem *Standaard* is speciaal ontworpen voor het tillen, verplaatsen en de installatie van XXL grootformaat tegels tot 360 cm. Het Raptor handlingsysteem *Standaard* bestaat uit twee aluminium draagprofielen voorzien van verstelbare dubbelnops vacuüm tegeldragers. Gewicht: 19,2 kg.



Inclusief:

- twee in lengte verstelbare aluminium draagprofielen met een lengte van 180 cm
- zes verstelbare dubbelnops vacuüm tegeldragers
- vier rubberen handgrepen

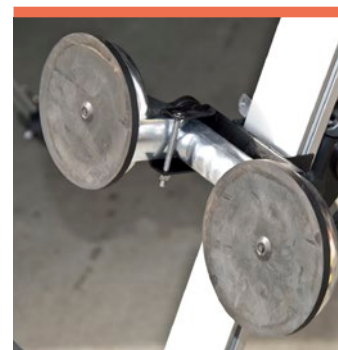

Extension Kit Standaard

Art.nr. 80.00.087



Met de uitbreiding van het Raptor handlingsysteem met de Extension Kit ontstaat er een *Handling-, Transport- en Installatiesysteem-in-één*. Eenmaal geïnstalleerd kun je de XXL grootformaat tegel eenvoudig uit de verpakking tillen, transporteren, de achterzijde van de tegel verlijmen (buttering/floating) en uiteindelijk installeren. Met deze optie is er dus geen separate transportkar meer nodig. Gewicht: 10,7 kg

Inclusief:

- twee verstelbare dwarsprofielen met een lengte van 120 cm
- twee verstelbare dubbelnops vacuüm tegeldragers
- twee uitklapbare tegelsteunen
- twee aluminium scharnierpoten
- twee wielensets



Rodia® Raptor Grootformaat Tegelhandlingsysteem *Standaard* compleet met de Extension Kit *Standaard*.


Rodia® Raptor Tegelhandlingsystemen

PREMIUM Tegelhandlingsysteem voor grootformaat XXL tegels tot 360 cm

Art.nr. 80.00.041



Het Rodia® Raptor Tegelhandlingsysteem *Premium* is speciaal ontworpen voor het tillen, verplaatsen en de installatie van XXL grootformaat tegels tot 360 cm. Het Raptor handlingsysteem *Premium* bestaat uit twee aluminium draagprofielen voorzien van verstelbare vacuumpomp tegeldragers voor grotere betrouwbare zuigkracht. Gewicht: 20,4 kg

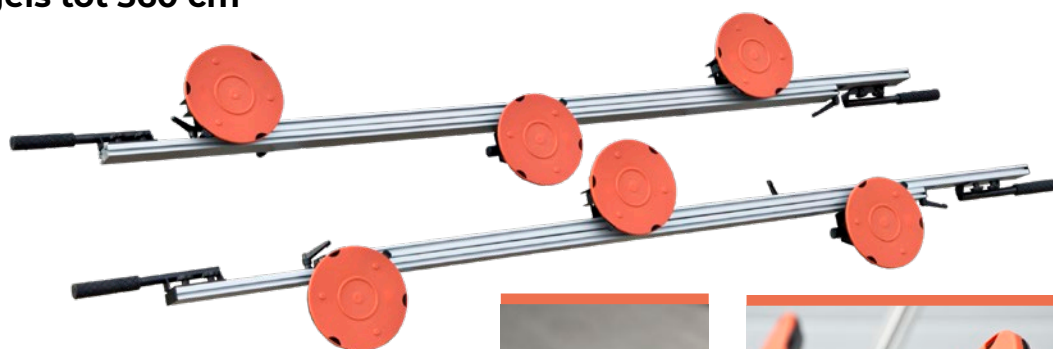

Inclusief:

- twee in lengte verstelbare aluminium draagprofielen met een lengte van 180 cm
- zes verstelbare vacuumpomp tegeldragers met beschermkap
- vier rubberen handgrepen



Extension Kit Premium

Art.nr. 80.00.088



Met de uitbreiding van het Raptor handlingsysteem met de Extension Kit ontstaat er een *Handling-, Transport- en Installatiesysteem-in-één*. Eenmaal geïnstalleerd kun je de XXL grootformaat tegel eenvoudig uit de verpakking tillen, transporteren, de achterzijde van de tegel verlijmen (buttering/floating) en uiteindelijk installeren. Met deze optie is er dus geen separate transportkar meer nodig. Gewicht: 11,1 kg



Inclusief:

- twee verstelbare dwarsprofielen met een lengte van 120 cm
- twee verstelbare vacuumpomp tegeldragers
- twee uitklapbare tegelsteunen
- twee aluminium scharnierpoten
- twee wielensets



Rodia® Raptor Grootformaat Tegehandlingsysteem *Premium* compleet met de Extension Kit *Premium*.

Optionele accessoires

Rodia® PREMIUM snijwieltjes



Premium kwaliteit WIDIA snijwieltje inclusief houder. Voor geglazuurde keramische wandtegels. VE/10

Bijzonderheden:

- Geschikt voor de Rodia® tegelsnijplanken Viper en Spider Ultra



Diameter	Art.nr.
Ø 6 mm	00.10.006
Ø10 mm	00.10.010
Ø18 mm	00.10.018



Originele Rodia® snijwieltjes

De prestaties van uw tegelsnijplank worden voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit van de snijwieltjes. Wij bevelen het gebruik van originele Rodia® snijwieltjes aan, die hun betrouwbaarheid bij het maken van preciese snedes keer op keer bewezen hebben.

Werktafel

Art.nr. 42.04.025

Inklapbare werktabel voor Rodia® Viper tegelsnijplanken. Werkhoogte ca. 82 cm. VE/1



Raptor Werktafel

Art.nr. 80.00.082

De Rodia® Raptor werktabel is ideaal voor het snijden en breken van XXL grootformaat tegels. De tafel bestaat uit 5 aluminium profielen van 180 cm lengte en twee inklapbare metalen schragen met 8 poten. De poten zijn voorzien van in hoogte

verstelbare voeten voor een vlak werkoppervlak en optimale stabiliteit tijdens het snijden en breken van grootformaat tegels. De breedte van de tafel is in instelbaar van 100 tot 150 cm. VE/1



Omschrijving		
Lengte	[cm]	180
Breedte	[cm]	100 - 150 cm
Hoogte	[cm]	85 cm
Gewicht	[kg]	26,5 kg
Draagvermogen	[kg]	300 kg

Rodia® TITANIUM snijwieltjes



Premium kwaliteit WIDIA snijwieltje met slijtvaste titanium coating inclusief houder. Het snijwieltje Ø22 mm is compleet met lager. Voor ruwe harde keramische wand en vloertegels. VE/10

Bijzonderheden:

- Geschikt voor de Rodia® tegelsnijplanken Viper en Spider Ultra



Diameter	Art.nr.
Ø10 mm	00.10.210
Ø18 mm	00.10.218
Ø22 mm (met lager)	00.10.222



Rodia® 250 RS Series

Professionele roestvrijstalen tegelzaagmachines voor snel, nauwkeurig en breukvrij zagen van alle soorten keramische wand- en vloertegels en natuursteen



Voorzien van:

- Krachtige hoogrendementsmotor
- Aluminium bovengeleiding met kogelgelagerde slijtvaste geleidingswielen voor zeer soepele en nauwkeurige zaagsneden
- In hoogte verstelbare zaagkop
- Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid
- Roestvrijstalen zaagkap
- Roestvrijstalen waterbak

- Tweedelige verwijderbare aluminium tafel voor eenvoudige reiniging
- Dompelpomp voor watertoevoer

Inclusief:

- Diamant natzaagblad type CR-Yellow-10N Ø 250 mm voor porcellanato tegels
- Verstelbare roestvrijstalen zij-aanslag
- Vier afneembare poten
- Gereedschapset



Rodia® 259 RS

1,5 kW

45°

EDELSTAHL Rostfrei



Type		259 RS	2512 RS	2515 RS	2518 RS
Art.nr.		00.25.901	00.25.121	00.25.151	00.25.180
Motor		230 V - 50 Hz - 1,5 kW	230 V - 50 Hz - 1,5 kW	230 V - 50 Hz - 1,5 kW	230 V - 50 Hz - 1,5 kW
Toerental onbelast	[omw/min]	2.800	2.800	2.800	2.800
Diameter zaagblad / Asgat	[mm]	Ø250 / 25,4	Ø250 / 25,4	Ø250 / 25,4	Ø250 / 25,4
Zaaglengthe max.	[mm]	900	1.200	1.500	1.800
Diagonaal tegel max.	[mm]	630	840	1.050	1.270
Zaaghoogte max.	[mm]	50	50	50	50
Afmeting (excl. poten) L x B x H	[mm]	1.230 x 475 x 600	1.550 x 475 x 600	1.850 x 475 x 600	2.150 x 475 x 600
Gewicht	[kg]	52	62	70	78

Optionele accessoires*			
Omschrijving	Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.
Wielenset	00.40.510	PRCD schakelaar	00.10.001
Zijtafel	00.25.906	Rollentafel	40.00.407
Verlengset liniaal	00.20.711	Handwiel voedingssysteem	00.25.123

* Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® 250 RS Series HiPOWER

Professionele roestvrijstalen tegelzaagmachines voor snel, nauwkeurig en breukvrij zagen van alle soorten keramische wand- en vloertegels en natuursteen



Voorzien van:

- Krachtige HiPower hoogrendementsmotor
- Aluminium bovengeleiding met kogelgelagerde slijtvaste geleidingswielen voor zeer soepele en nauwkeurige zaagsneden
- In hoogte verstelbare zaagkop
- Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid
- Roestvrijstalen zaagkap
- Roestvrijstalen waterbak

- Tweedelige verwijderbare aluminium tafel voor eenvoudige reiniging
- Dompelpomp voor watertoevoer

Inclusief:

- Diamant natzaagblad type CR-Yellow-10N Ø 250 mm voor porcellanato tegels
- Verstelbare roestvrijstalen zij-aanslag
- Vier afneembare poten
- Gereedschapset



Rodia® 2512 RS HiPower



Type		259 RS HiPOWER	2512 RS HiPOWER	2515 RS HiPOWER	2518 RS HiPOWER
Art.nr.		00.25.902	00.25.122	00.25.153	00.25.181
Motor		230 V - 50 Hz - 2,2 kW	230 V - 50 Hz - 2,2 kW	230 V - 50 Hz - 2,2 kW	230 V - 50 Hz - 2,2 kW
Toerental onbelast	[omw/min]	2.800	2.800	2.800	2.800
Diameter zaagblad / Asgat	[mm]	Ø 250 / 25,4	Ø 250 / 25,4	Ø 250 / 25,4	Ø 250 / 25,4
Zaaglengthe max.	[mm]	900	1.200	1.500	1.800
Diagonaal tegel max.	[mm]	630	840	1.050	1.270
Zaaghoogte max.	[mm]	50	50	50	50
Afmeting (excl. poten) L x B x H	[mm]	1.230 x 520 x 600	1.550 x 520 x 600	1.850 x 520 x 600	2.150 x 520 x 600
Gewicht	[kg]	55	65	73	81

Optionele accessoires*			
Omschrijving	Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.
Wielenset	00.40.510	PRCD schakelaar	00.10.001
Zijtafel	00.25.906	Rollentafel	40.00.407
Verlengset liniaal	00.20.711	Handwiel voedingssysteem	00.25.123

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Rodia® 350 RS Series HiPOWER

Professionele roestvrijstalen tegelzaagmachines voor snel, nauwkeurig en breukvrij zagen van alle soorten keramische wand- en vloertegels, keramische terrastegels, betontegels en natuursteen



Voorzien van:

- Krachtige HiPower hoogrendementsmotor
- Aluminium bovengeleiding met kogelgelagerde slijtvaste geleidingswielen voor zeer soepele en nauwkeurige zaagsnedes
- In hoogte verstelbare zaagkop
- Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid
- Roestvrijstalen zaagkap
- Roestvrijstalen waterbak

- Tweedelige verwijderbare aluminium tafel voor eenvoudige reiniging
- Dompelpomp voor watertoevoer

Inclusief:

- Diamant natzaagblad type CR-Yellow-10N Ø 350 mm voor porcellanato tegels
- Verstelbare roestvrijstalen zij-aanslag
- Vier afneembare poten
- Gereedschapset



Rodia® 3510 RS HiPower



Type		357 RS HiPOWER	3510 RS HiPOWER	3513 RS HiPOWER
Art.nr.		00.35.700	00.35.102	00.35.130
Motor		230 V - 50 Hz - 2,2 kW	230 V - 50 Hz - 2,2 kW	230 V - 50 Hz - 2,2 kW
Toerental onbelast	[omw/min]	2.800	2.800	2.800
Diameter zaagblad / Asgat	[mm]	Ø 350 / 25,4	Ø 350 / 25,4	Ø 350 / 25,4
Zaaglengthe max.	[mm]	700	1.000	1.300
Zaaglengthe bij materiaaldikte 4 cm	[mm]	650	970	1.270
Diagonaal tegel max.	[mm]	490	700	920
Zaaghoopte max.	[mm]	100	100	100
Afmeting (excl. poten) L x B x H	[mm]	1.230 x 520 x 680	1.550 x 520 x 680	1.850 x 520 x 680
Gewicht	[kg]	57	67	75

Optionele accessoires*			
Omschrijving	Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.
Wielenset	00.40.510	PRCD schakelaar	00.10.001
Zijtafel	00.25.906	Rollentafel	40.00.407
Verlengset liniaal	00.20.711	Handwiel voedingssysteem	00.25.123

*Zie pagina 13 voor de accessoires.

Optionele accessoires

PRCD schakelaar

Art.nr. 00.10.001

Veiligheidsschakelaar. Voor 230V/50Hz zaagmachines.



Tweedelige verlengset

Art.nr. 00.20.711

Tweedelige verlengset á 64 cm voorzien van schaalverdeling. Vergroot de bestaande aanslag voor meer stabiliteit tijdens het zagen van grotere tegels. Eenvoudig te monteren op bestaande aanslag. Geschikt voor de Rodia® 250RS en 350RS series tegelzaagmachines.



Inclusief:

- Verstelbare roestvrijstalen zij-aanslag
- Inbussleutel

Handwiel Aanvoer Systeem

Art.nr. 00.25.123

Past op Rodia® 250RS en 350RS series tegelzaagmachines. Soepele zaagkopbeweging door simpel aan het handwiel te draaien.



NIEUW

Roestvrijstalen zijtafel

Art.nr. 00.25.906



Vergroot het oppervlak van de zaagtafel. Eenvoudig aan de waterbak te monteren. Geschikt voor Rodia® 250RS en 350RS series tegelzaagmachines.



Inclusief:

- Roestvrijstalen zij-geleider
- Afneembare poot

Rollentafel 645 x 380 mm

Art.nr. 40.00.407

Rollentafel voor Rodia® 250RS en 350RS Series tegelzaagmachines. Vergroot het oppervlak van de zaagtafel. Eenvoudig aan de waterbak te monteren.



Wielenset met poten

Art.nr. 00.40.510

Set van 2 afneembare poten met wielen voor eenvoudig transport. Geschikt voor alle Rodia® diamant zaagmachines.



TEGELBOORMACHINES

Rodia® FB 750W

Art.nr. 20.00.026



Krachtige 750W diamant tegelboormachine voor zeer snel, uiterst nauwkeurig, breuk- en stofvrij boren in Dekton, Neolith, Kerlite Plus, Gres Porcellanato, natuursteen en alle overige wand- en vloertegels. Voor gebruik met Rodia® tegelboren Ø4 – Ø68 mm

Voorzien van:

- PRCD schakelaar
- Stevige, verstelbare handgreep
- Traploze toerenregeling voor de juiste boorsnelheid

Inclusief:

- Watertank 5 liter
- Boorgeleider met zuignap
- Inbussleutel
- Kunststof koffer

Bijzonderheden:

- TNO goedgekeurd in het kader van stofvrijwerken



Type		FB750W
Motor		230 V - 750 W
Toerental:	[omw./min]	3.000 - 10.000
Boorcapaciteit	[mm]	Ø4 - Ø68
Gewicht	[kg]	2,6

Rodia® UDK 68

Art.nr. 20.00.071



Universele tegelboorset voor nauwkeurig, breuk- en stofvrij boren in Gres Porcellanato, natuursteen en alle overige wand- en vloertegels. Voor gebruik op standaard boormachines met 13 mm boorkop en variabele toerenregeling en gebruik met Rodia® tegelboren Premium Ø4 - Ø68 mm.

Inclusief:

- Waterinspuitkop
- Boorgeleider met zuignap
- Watertank 5 liter
- Inbussleutel



Tegelboorsets UDK 68

Universele Tegelboorsets voor snel, uiterst nauwkeurig, breuk- en stofvrij nat boren in Dekton, Neolith, Kerlite Plus, Gres Porcellanato, natuursteen en alle overige wand- en vloertegels



- Past op standaard boormachines met 13 mm boorkop
- Snel & Precies boren in de hardste tegels
- Voor nat gebruik met Rodia® Tegelboren Premium
- Standtijd tegelboren 300+ gaten
- Boorcapaciteit: Ø 4 - 68 mm

Inclusief:

- Rodia® UDK68 waterinspuitkop
- Premium Tegelboren
- Waterslangadapter
- Slangkoppeling
- Inbusschroevendraaier
- Kunststof koffer
- Gebruiksaanwijzing



Tegelboorset 1 Art.nr. 00.10.040

UDK68 Tegelboorset inclusief Premium Tegelboren Ø6 - 8 - 10 mm



Tegelboorset 2 Art.nr. 00.10.041

UDK68 Tegelboorset inclusief Premium Tegelboren Ø35 - 51 - 68 mm



Tegelboorset 3 Art.nr. 00.10.042

UDK68 Tegelboorset inclusief Premium Tegelboren Ø6 - 8 - 10 - 35 - 51 - 68 mm

Rodia® Tegelboren Premium



Topkwaliteit dunwandige diamant tegelboren voor nat gebruik op Rodia tegelboormachine FB750W en Rodia UDK68 tegelboorset. Voor het zeer snel en uiterst nauwkeurig stofvrij boren in de hardste materialen zoals Dekton, Neolith, Kerlite Plus, Gres Porcellenato, natuursteen en alle overige wand-

en vloertegels. Zeer hoge standtijden > 300 gaten.

Bijzonderheden:

TNO goedgekeurd in het kader van stofvrijwerken bij gebruik in combinatie met Rodia® FB750W tegelboormachine.



Diamant Tegelboren

Diamanthoogte 10 mm. VE/1



Diameter	Art.nr.
Ø 4 mm	40.00.214
Ø 5 mm	40.00.215
Ø 6 mm	40.00.216
Ø 8 mm	40.00.218
Ø 10 mm	40.00.220
Ø 12 mm	40.00.212
Ø 13 mm	40.00.222
Ø 14 mm	40.00.213
Ø 16 mm	40.00.224
Ø 18 mm	40.00.226
Ø 20 mm	40.00.228
Ø 24 mm	40.00.230
Ø 26 mm	40.00.232
Ø 28 mm	40.00.233
Ø 32 mm	40.00.235
Ø 35 mm	40.00.234
Ø 40 mm	40.00.236
Ø 45 mm	40.00.238
Ø 51 mm	40.00.240
Ø 55 mm	40.00.239
Ø 60 mm	40.00.241
Ø 68 mm	40.00.242



Accessoires

Opbergkoffer Art.nr. 20.30.001

Kunststof opbergkoffer voor Rodia® tegelboren (excl. tegelboren). VE/1



Dress steen Art.nr. 77.12.001

Geschikt voor het opscherpen van diamant zaagbladen en diamant tegelboren. VE/1



Boorgeleider incl. vacuum nop Art.nr. 80.04.018 VE/1



ECO Tegelboren



Diamant tegelboor voor nat gebruik. Geschikt voor alle gangbare boormachines met 13mm booropname en variabele regeling. Voor wand- en vloertegels. VE/1

- Diamanthoogte: 3,5 mm



Diameter	Art.nr.
Ø 6 mm	40.05.006
Ø 8 mm	40.05.008
Ø 10 mm	40.05.010
Ø 20 mm	40.05.020
Ø 38 mm	40.05.038
Ø 45 mm	40.05.045
Ø 55 mm	40.05.055
Ø 73 mm	40.05.073



Tegelboren accessoires

Watertank 5 ltr.

Art.nr. 20.26.084



Kunststof watertank voor gebruik met Rodia® tegelboormachine FB750W en/of UDK68. VE/1



Voorzien van:

- 2 meter transparante waterslang
- Koppeling met kraan
- Ontluchtingsventiel

Watertank Rood 5 ltr.

Art.nr. 20.26.082



Professionele kunststof watertank met grote druk buffer voor gebruik met Rodia® tegelboormachine FB750W, UDK68 en/of WGK125 natslijp-kap. VE/1



Voorzien van:

- 2,5 meter transparante waterslang
- Koppeling met kraan
- Ontluchtingsventiel
- Stabiel voetstuk



Wateropvangring Cobra

Art.nr. 40.00.052



Vacuüm wateropvangring voor Rodia® boormachines te gebruiken met een waterzuiger voor een schone en droge werkomgeving.



Voorzien van:

- Boorcapaciteit tot Ø73 mm.
- Inclusief inzetring voor boordiameters tot Ø40 mm
- Plug voor waterzuiger. VE/1

Rodia® HS115

Haakse slijper

Art.nr. 40.03.116



Compacte haakse slijper met slanke behuizing voor een betere grip.

Voorzien van:

- Traploze toerenregeling
- Asvergrendeling
- Beschermkap
- Opnameflens
- Spanmoer

Inclusief:

- Zijhandgreep
- Sleutel



Type		HS115
Motor		230 V - 50 Hz - 750 W
Toerental:	[omw./min]	3.000 - 10.000
Diameter zaagblad/Asgat	[mm]	Ø115-Ø125/22,23
Gereedschapopname		M 14
Gewicht:	[kg]	1,7

Rodia® WGK 125

Universele natzaagkap

Art.nr. 20.00.078



Universele natzaagkap voor het stofvrij natslijpen van keramische vloer- en wandtegels en natuursteen. Voor gebruik op nagenoeg elke haakse slijper 125 mm en gebruik in combinatie met meegeleverde PRCD schakelaar. Eenvoudige montage op bestaande beschermkap van de haakse slijper. Aan te sluiten op Rodia® watertank of direct op waterleiding met behulp van adapter.

Inclusief:

- Adapter met kraan en Gardena koppeling
- 2 meter kabel met PRCD schakelaar, stekker en contrastekker

Bijzonderheden:

- TNO goedgekeurd in het kader van stofvrijwerken



Rodia® WGK125 incl. Watertank Rood 5 ltr.

Art.nr. 20.00.082

Set bestaande uit:

- WGK125 universele natzaagkap
- Watertank rood 5 liter



Rodia® Natslijpset 750W

Art.nr. 20.00.085



Complete natslijpset voor het stofvrij natslijpen van keramische vloer- en wandtegels en natuursteen.

Voorzien van:

- Zijgreep
- Traploze toerenregeling
- PRCD schakelaar

Inclusief:

- Rodia® haakse slijper
- Diamant natzaagblad CR-Blue-7,5N Ø125 mm
- WGK125 universele natzaagkap
- Watertank rood 5 liter
- Kunststof koffer

Bijzonderheden:

- TNO goedgekeurd in het kader van stofvrijwerken



Type		HS115
Motor		230 V - 50 Hz - 750 W
Toerental:	[omw./min]	3.000 - 10.000
Diameter zaagblad/Asgat	[mm]	Ø115-Ø125/22,23
Gereedschapopname		M 14
Gewicht:	[kg]	1,7



Rodia® Supervoeger Maxititina

Inwassen • slijpen • schuren • reinigen • verdichten • vloeronderhoud

Art.nr. 50.10.200



Voeg- en schoonmaakmachine voor het inwassen, slijpen, schuren, reinigen, verdichten en onderhouden van vloeren.

Voorzien van:

- Telescopisch verstelbare steel.

Inclusief:

- Gereedschap

Bijzonderheid:

- Wordt geleverd zonder accessoires




Type		Supervoeger Maxititina
Motor		230 V - 900 W
Toerental	[omw./min]	55 en 110
Schijfdiameter	[mm]	Ø 500
Gewicht	[kg]	26



Accessoires tbv Rodia® Supervoeger Maxititina

VE/1

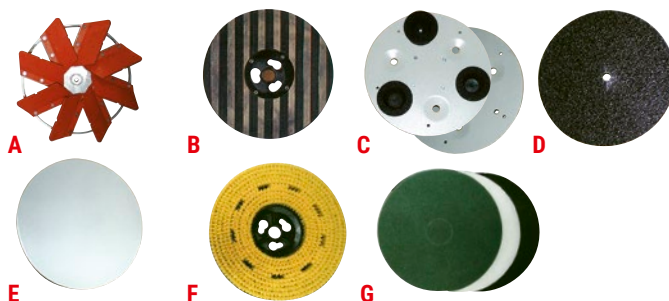

Omschrijving		Art.nr.
Inwasplaat (A)	Voor het inwassen van betegelde vloeren. Inclusief invoegrubbers	50.10.205
Scotch Brite bevestigingsplaat (B)	Bevestigingsplaat voor Scotch Brite vloerpads	50.10.210
Slijpplaat + komstenen (C)	Voor het schuren, polijsten en opruwen van cement- en betonvloeren en verwijdering van oude vloerlagen	50.10.215
Schuurplaat (D)	Bevestigingsplaat voor gebruik met schuurschijven	50.10.216
Verdichtingsplaat (E)	Voor het verdichten van cementdekvloeren	50.10.220
Borstel zacht (F)	Voor algemene reiniging	50.10.225
Borstel medium	Voor algemene reiniging	50.10.226
Borstel hard	Voor algemene reiniging	50.10.227
Scotch brite zwart (G)	Voor reiniging en verwijdering van vuil van vloeren	60.04.501
Scotch brite groen (G)	Voor reiniging en verwijdering van vuil van vloeren	60.04.503
Scotch brite rood (G)	Voor reiniging en verwijdering van vuil van vloeren	60.04.507
Scotch brite wit (G)	Voor reiniging en verwijdering van vuil van vloeren	60.04.511
Inwasrubbers	Set van 8 stuks invoegrubbers voor de inwasplaat ten behoeve van het inwassen van betegelde vloeren. Voor Inwasplaat Ø500 mm	50.10.202
Losse komsteen korrel 16 beton	Voor gebruik met slijpplaat (C). Voor het schuren, polijsten en opruwen van cement- en betonvloeren en verwijdering van oude vloerlagen. Korrel 16	50.10.218

Rodia® Sponsmachine Berta

Schoonmaakmachine voor het reinigen van net ingevoegde tegelvloeren met voegmortels en epoxy voegsels

Art.nr. 50.10.290



Voorzien van:

- Wateraanvoer via een schuim reducerende rubberen band
- Instelbare druk voor uitdrukken en reinigen van de sponsrol
- Instelbare hoogte van de wielen
- Magnetisch klik-systeem voor eenvoudige vervanging van de sponsrol
- Impactbestendig en eenvoudig verwijderbare kunststof watertank voor eenvoudig reinigen of navullen
- In hoogte en hoek verstelbaar en inklapbaar frame voor een ergonomische houding en eenvoudig transport

Inclusief:

- Sponsrol voor voegmortels en anti-schuim flacon





Type		Sponsmachine Berta
Motor		230 V - 120 W
Sponsrol	[mm]	Ø 300 - B = 400
Gewicht	[kg]	29

Accessoires tbv Rodia® Sponsmachine Berta

Voor reiniging van voegmortels. Voor gebruik met Berta sponsmachine. VE/1



Omschrijving	Art.nr.
Sponsrol Rullo	50.10.294
Sponsrol Sweepex	50.10.295
Sponsrol Epoxy grof	50.10.296

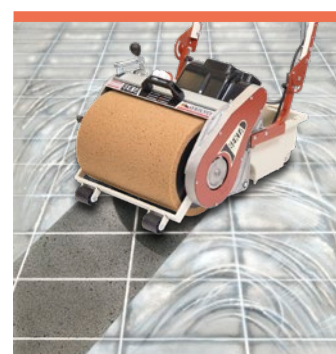

Rodia® AutoMixer Premium

Professionele, compacte, roestvrijstalen mixer voor het automatisch mixen van tegellijm, pleister, nivellerend cement etc.

Tegelzetters

Art.nr. 40.04.045

Stucadoors

Art.nr. 40.04.055



Voorzien van:

- Draaiende kuip en gefixeerde garde voor het veilig mixen van het materiaal zonder klonten of luchtbelletjes
- Wielen voor eenvoudig transport

Inclusief:

- Twee 45 liter kuipen



Type		Automixer
Motor		230 V - 50 Hz - 370 W
Toerental	[omw./min]	55
Afmetingen (L x B x H)	[mm]	600 x 500 x 1.000
Gewicht	[kg]	35

Gardes

Gardes Z-vorm

Voor o.a. tegellijm. Opname M14. Lengte 600 mm. VE/6

Gardes gedraaid

Voor o.a. mortel. Opname M14. Lengte 600 mm. VE/6



Omschrijving	Art.nr.
Garde Z 120 mm, M14	82.05.432
Garde Z 140 mm, M14	82.05.435
Garde Z 160 mm, M14	82.05.434
Garde gedraaid 120 mm, M14	82.05.436
Garde gedraaid 140 mm, M14	82.05.437
Garde gedraaid 160 mm, M14	82.05.438



Accessoires AutoMixer

Kuip zwart

Art.nr. 40.04.047

Vervangende kuip voor de Rodia® Automixer.

Inhoud 45 ltr. VE/1



Kuip wit

Art.nr. 40.04.048

Vervangende kuip voor de Rodia® Automixer.

Inhoud 45 ltr. VE/1



DIAMANTZAAGBLADEN - NAT

CR-BLUE-7,5N

Premium kwaliteit diamant natzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op haakse slijper. Diamant-hoogte: 7,5 mm. VE/1

Toepassing:

- keramiek



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-BLUE-7,5N Ø125 mm	22,23	11.02.125



CR-ORANGE-10N-ED

Premium kwaliteit extra dun diamant natzaagblad met doorlopende band en fijne diamantkorrels voor een fijne, nette afwerking. Voor gebruik op tegelzaagmachine. Diamant-hoogte: 10 mm. VE/1

Toepassing:

- porcellanato, geglazuurde porcellanato tegels



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-ORANGE-10N-ED Ø200 mm	25,4	11.11.200
CR-ORANGE-10N-ED Ø250 mm	25,4	11.11.250
CR-ORANGE-10N-ED Ø350 mm	25,4	11.11.350



SEG-L-BLUE-10N

Premium kwaliteit nauw gesegmenteerd diamant natzaagblad. Voor gebruik op tegelzaagmachine. Diamant-hoogte: 10 mm. VE/1

Toepassing:

- marmer en graniet



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
SEG-L-BLUE-10N Ø200 mm	25,4	11.16.200
SEG-L-BLUE-10N Ø250 mm	25,4	11.16.250
SEG-L-BLUE-10N Ø300 mm	25,4	11.16.300
SEG-L-BLUE-10N Ø350 mm	25,4	11.16.350
SEG-L-BLUE-10N Ø400 mm	25,4	11.16.400



CR-RED-10N

Premium kwaliteit diamant natzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op tegelzaagmachine. Diamant-hoogte: 10 mm. Diamant-hoogte Ø400: 7,5 mm). VE/1

Toepassing:

- keramische tegels, marmer en graniet



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-RED-10N Ø180 mm	25,4 / 22,23*	11.12.180
CR-RED-10N Ø200 mm	25,4	11.12.200
CR-RED-10N Ø230 mm	25,4	11.12.230
CR-RED-10N Ø250 mm	25,4	11.12.250
CR-RED-10N Ø300 mm	25,4	11.12.300
CR-RED-10N Ø350 mm	25,4	11.12.350
CR-RED-10N Ø400 mm	25,4	11.12.400
CR-RED-10N met flens Ø200 mm	25,4	11.12.201
CR-RED-10N met flens Ø250 mm	25,4	11.12.251

*Asgat naar keuze



CR-YELLOW-10N-SLOTTED

Premium kwaliteit diamant natzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op tegelzaagmachine. Diamant-hoogte: 10 mm. VE/1

Toepassing:

- keramische (terras) tegels en natuursteen



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-YELLOW-10N SLOTTED Ø200 mm	25,4	11.19.200
CR-YELLOW-10N SLOTTED Ø250 mm	25,4	11.19.250
CR-YELLOW-10N-SLOTTED Ø300 mm	25,4	11.19.300
CR-YELLOW-10N-SLOTTED Ø350 mm	25,4	11.19.350
CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø200	25,4	11.19.201
CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø250	25,4	11.19.251
CR-YELLOW-10N-SLOTTED met flens Ø350	25,4	11.19.351



DIAMANTZAAGBLADEN-NAT/DROOG

CR-GREEN-7,5N

Premium kwaliteit diamant natzaagblad met doorlopende band en fijne diamantkorrels voor een fijne, nette afwerking. Voor gebruik op tegelzaagmachine. Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Toepassing:

- glasmozaïek en glastegels



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-GREEN-7,5N Ø125 mm	22,23	11.14.125
CR-GREEN-7,5N Ø200 mm	25,4	11.14.200
CR-GREEN-7,5N Ø250 mm	25,4	11.14.250



CR-YELLOW-ED

NIEUW!

Dry Easy Cut


Premium kwaliteit diamant droogzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op haakse slijper. Diamanthoogte: 10,5 mm. VE/1

Toepassing:

- keramische tegels, marmer en graniet



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-YELLOW-ED Ø115 mm	22,23	11.18.115
CR-YELLOW-ED Ø125 mm	22,23	11.18.125



CR-RED-5T

Premium kwaliteit diamant droogzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op haakse slijper. Diamanthoogte: 5 mm. VE/1

Toepassing:

- keramische tegels, marmer en graniet



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-RED-5T Ø115 mm	22,23	10.12.115
CR-RED-5T Ø125 mm	22,23	10.12.125
CR-RED-5T Ø180 mm	22,23	10.12.180



CR-RED-7,5T-ED

Premium kwaliteit extra dun diamant droogzaagblad met doorlopende band. Voor gebruik op haakse slijper. Diamanthoogte: 7,5 mm. VE/1

Toepassing:

- keramische tegels, marmer en graniet



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CR-RED-7,5T-ED Ø115 mm	22,23	10.05.115
CR-RED-7,5T-ED Ø125 mm	22,23	10.05.125



CUT & GRIND

NIEUW!

Premium kwaliteit extra dun diamant droogzaagblad met doorlopende band. Eénzijdig met 20 mm diamantlaag voor het schuren van tegels. Voor gebruik op haakse slijper. Diamanthoogte: 20 mm. VE/1

Toepassing:

- keramische tegels



Omschrijving	Asgat [mm]	Art.nr.
CUT & GRIND Ø125 mm	22,23	10.02.125



Rodia® is een productlijn van

DBN DIAMANT SYSTEMEN BV

Munterij 8

4762 AH Zevenbergen

+31 (0)168 331 320

+31 (0)168 331 250

info@rodiaatools.nl

www.rodiaatools.nl

Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. RBR2309V1